



Dveřní zavírač

# DORMA TS 68

## Ideální a výhodné řešení pro standardní dveře

S TS 68 vyvinula firma DORMA cenově výhodný dveřní zavírač, který je univerzálně použitelný pro všechna obvyklá provedení a konstrukce dveří. Lze jej jednoduše a rychle namontovat - bez montážní desky. Přizpůsobení zavírací síly

k velikosti dveří se provádí pomocí montáže závěsu ramínka a různých montážních rozměrů.



Qualitätsgesicherte Fertigung nach DIN ISO 9001, EN 29001, BS 5750. Zertifiziert und überwacht durch BSI Quality Assurance Reg.-Nr. Q 6423, FM 10756

### Výhody – bod za bodem

#### Pro obchod

- Cenově výhodné řešení pro standardní dveře.
- Pouze jeden model pro všechny typy montáže..

#### Pro montážní pracovníky

- Vhodný jak pro levé, tak také pro pravé dveře.
- Jednoduchá a rychlá montáž.
- Optimální upevnění na všechny konstrukce dveří bez montážní desky.

#### Pro projektanty

- Kompaktní konstrukce.
- Cenově výhodné a spolehlivé.

#### Pro uživatele


- Konstantní a na kolísání teploty skoro nezávislý průběh zavírání.
- Optimální přizpůsobení rychlosti zavírání a bezpečného zavření díky dvěma regulačním ventilům.

### Technické údaje a vlastnosti


### TS 68

Nastavitelná zavírací síla (přes závěs pákového mech. a montážní rozměry)	Velikost	EN 2/3/4
Všeobecné dveře	1100 mm	●
Vnější dveře, otvírané směrem ven		–
Stejné provedení pro levé a pravé dveře dle DIN		●
Pákový mechanismus	Plochý tvar	●
	Kolejnička	–
Rychlost zavírání plynule, vzájemně nezávisle, nastavitelná 2 ventily	180° – 15° 15° – 0°	●
Tlumení otvírání		–
Zpoždění zavírání		–
Aretace		○
Hmotnost v kg		1,4
Rozměry v mm	Délka	220
	Konstr. hloub.	45
	Výška	53,5
● ano – ne ○ volitelný doplněk		


### Sériově dodávané a volitelné funkce

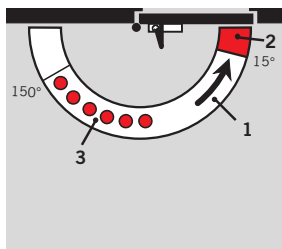


- 1 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 180° - 15°.
- 2 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 15° - 0°.
- 3 Oblast zajištění při vybavení s aretačním ramenem (volitelný doplněk)

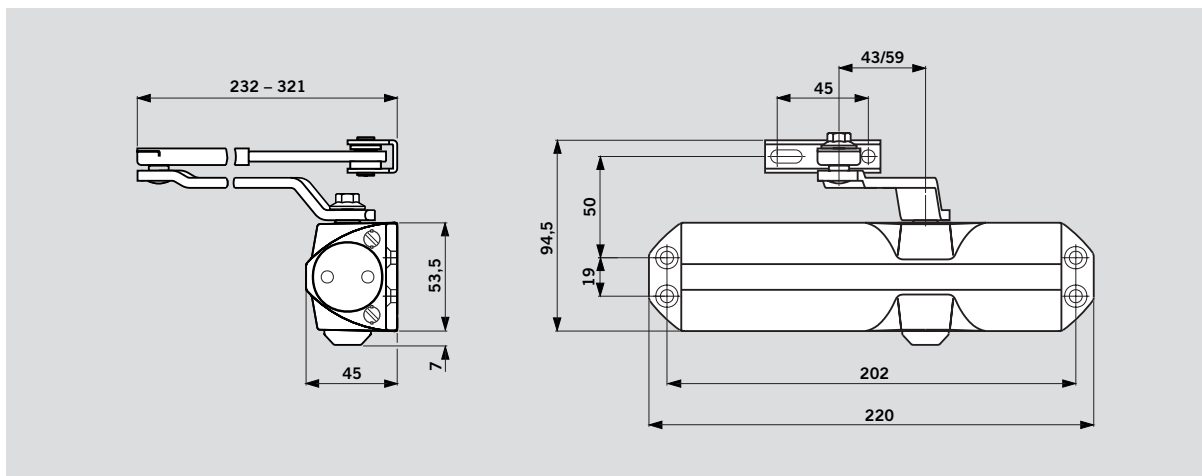


### Montáž na křídle dveří na straně závěsů dveří

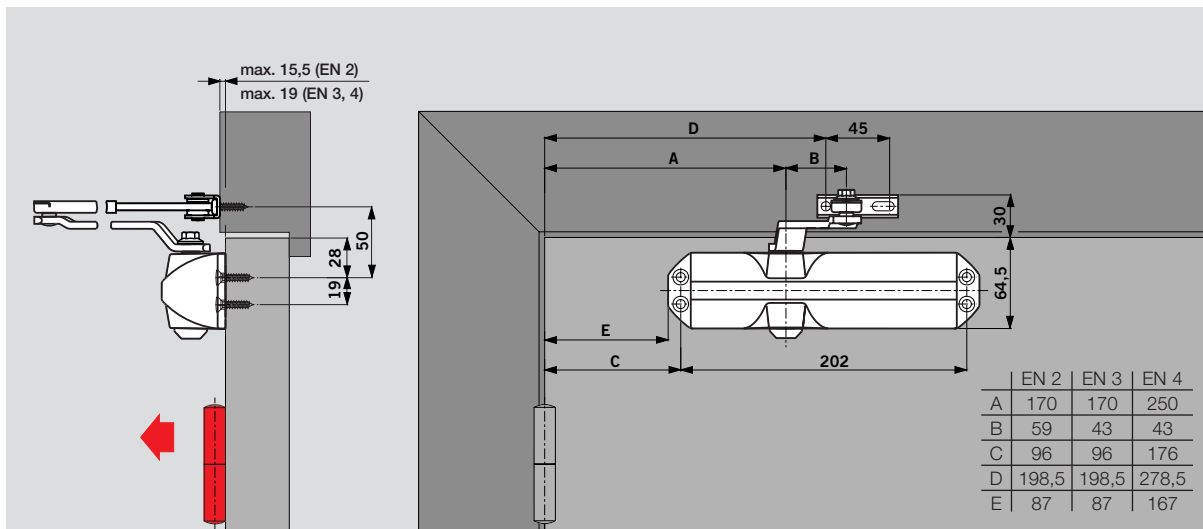

### Montáž na překladu na straně opačné k závěsům dveří

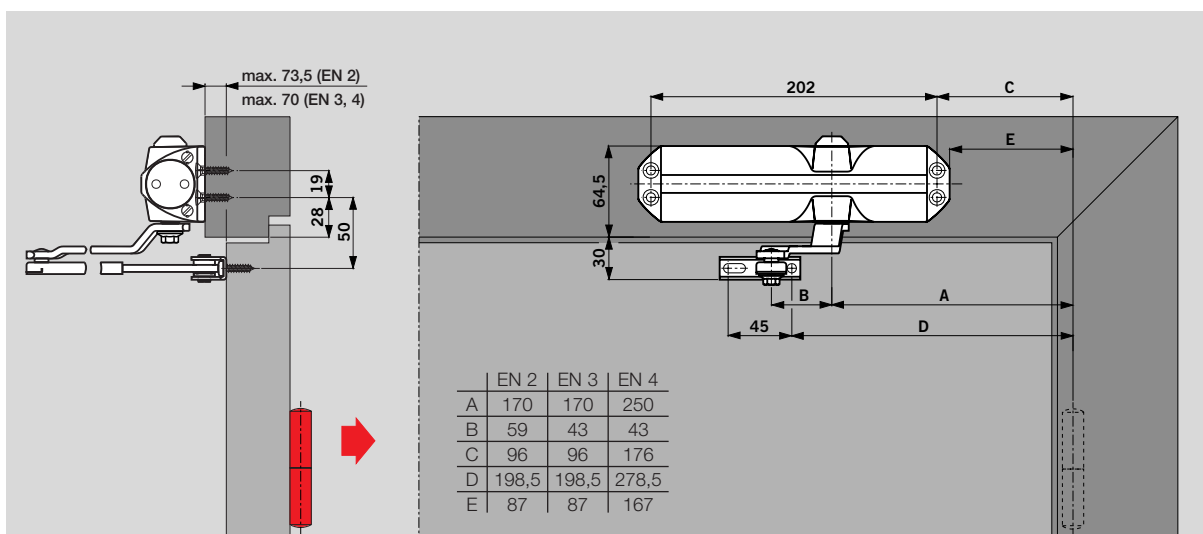


### Montáž s rovnoběžným ramenem na straně opačné k závěsům

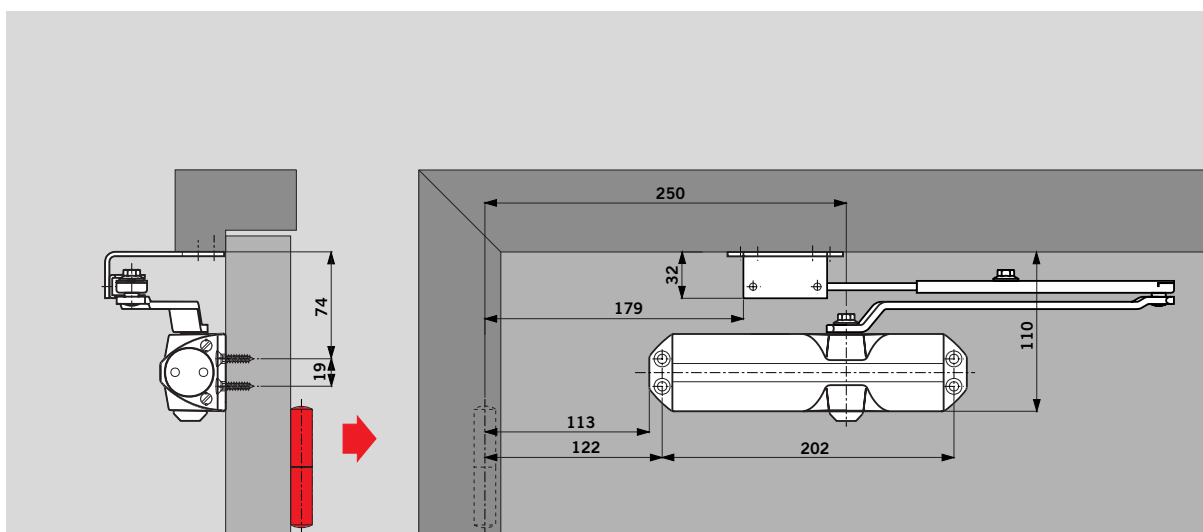

### Nastavení zavírací síly







Šířka dveří	Nastavení na velikost
850	EN 2
950	EN 3
1100	EN 4

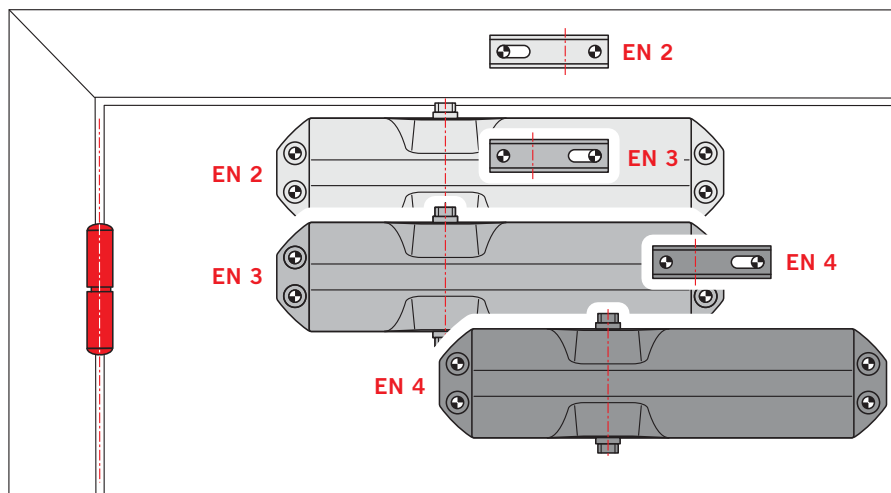
Přizpůsobení velikosti zavírače k příslušné šířce dveří se u TS 68 provede přesazením zavírače a/nebo pootočením závěsu pákového mechanismu.



### Rozsah dodávky a příslu.

Barva	xx
Stříbrná barva	01
Mosazná barva	02
Tmavě hnědá	03
Zvláštní barva	09

Dveřní zavírač TS 68	Normální rameno	Rameno s aretací	Upevňovací úhelník pro montáž rovnoběžného ramene
			 280066xx
Velikost EN 2/3/4	 664001xx	 664002xx	#

Objednací číslo:  = Zavírač s pákovým mechanismem, kompletní  
# = Příslušenství

### Text popisu

Dveřní zavírač s pastorkovým převodem a nastavitelnou silou zavírání, velikost EN 2, 3 a 4; nastavitelná rychlost zavírání ve dvou, vzájemně nezávislých oblastech. Použitelný pro levé i pravé dveře dle DIN.

### Provedení

- S normálním ramenem
- S ramenem s aretací

### Barva

- Stříbrná barva
- Tmavě hnědá
- Mosazná barva
- Zvláštní barva \_\_\_\_ (viz RAL\_\_\_\_)

**Výrobek DORMA TS 68**

Změny vyhrazeny

**DORMA GmbH + Co. KG**

Postfach 4009  
D-58247 Ennepetal  
Tel. 0 23 33/7 93-0  
Fax 0 23 33/79 34 95  
www.dorma.de

**DORMA dveřní technika ČR s.r.o.**

Vinohradská 184  
130 52 Praha 3  
Tel.: (02) 67 13 21 78-9  
Fax: (02) 67 13 21 71  
www.dorma.cz